

Voordelen van keramische keukenwerkbladen

... in één oogopslag!

Individuele voordelen



- Hoogwaardig design
- Grote keuze aan Schlüter-profielen
- Onbeperkte keuzemogelijkheden aan kleuren, oppervlakken en formaten van tegels
- Vormtechnisch geheel van wandvlakken, werk- en tafelbladen, enz.

Constructieve voordelen

- Bestand tegen hitte, krassen en stoten
- Hygiënisch
- Laat geen vocht door

Bouwtechnische voordelen

- Renovatie zonder verwijdering van de bestaande keukeninrichting
- Eenvoudig te verwerken

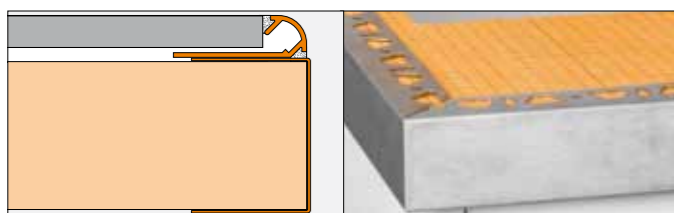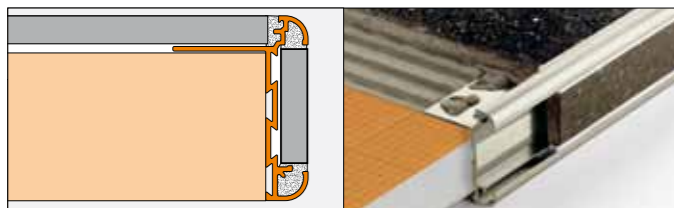

Werkwijze voor inbouw achteraf

... 1 tot 4



- 1 De contactvlakken voor de keukenwerkbladen worden voorzien van Schlüter®-KERDI-FIX-montagelijm.



- 2 Schlüter®-KERDI-BOARD plaatsen. Het voordien gemonteerde werkblad (indien voorhanden) vormt de sjabloon voor de uitsparingen van de gootsteen en het kookvlak. Deze kunnen ook met een cuttermes worden uitgesneden.



- 3 Voor een evt. wandbeteugeling wordt een constructieplaat, 9 of 12,5 mm in de tegellijm geplaatst.



- 4 De op maat gesneden randprofielen worden voorzien van Schlüter®-KERDI-FIX en geplaatst. Bovendien kan het symmetrisch afgeronde Schlüter®-RONDEC-profiel gelijktijdig mee worden geplaatst en gelijmd.

Werkwijze voor inbouw achteraf

... 5 tot 8



- 5 Breng tegellijm op de Schlüter®-KERDI-BOARD-plaat aan met een lijmkam die is afgestemd op de ondergrond.



- 6 De "droog" geplaatste holplintprofielen worden hierbij in de tegellijm geplaatst.



- 7 Bed de op maat gesneden tegels zo veel mogelijk over het volledige oppervlak in.



- 8 Breng tegellijm op het wandvlak aan met een lijmkam die is afgestemd op de ondergrond. Bed de op maat gesneden tegels zo veel mogelijk over het volledige oppervlak in.

Werkwijze voor inbouw achteraf

... 9, 10 - klaar!



- 9 Voor een optische verbetering kunnen bovendien Schlüter®-DESIGNLINE-sierstrips worden geïntegreerd.



- 10 Na het uitharden van de tegellijm wordt gevoegd met waterdicht, vetafstotend voegmateriaal (muuraansluiting met silicone). Het tegeloppervlak met een spons afwassen en reinigen, daarna de gootsteen en het kookvlak plaatsen en vastzetten.

... uw eigen keuken in hoogwaardig design is klaar.



Schlüter®-Systeem-Verwerker overtuigd?



Hebben we uw interesse voor keramische keukenwerkbladen kunnen wekken?

U wenst het werk echter te laten uitvoeren door een door ons opgeleide **Schlüter®-Systeem-Verwerker**?

Geen probleem!

Graag geven wij u het adres van een betrouwbare vakman in uw buurt, die uw keuken vakkundig omtoert tot een echt pareltje.

Neem contact op met:

Schlüter-Systems KG


BeNeLux bureau

Tel.: 00 32 (0) 14 / 44 30 80

Fax: 00 32 (0) 14 / 44 30 81

Noteer hier het adres van uw door ons aanbevolen Schlüter®-Systeem-Verwerker:

Informatief Als u meer wenst te weten!

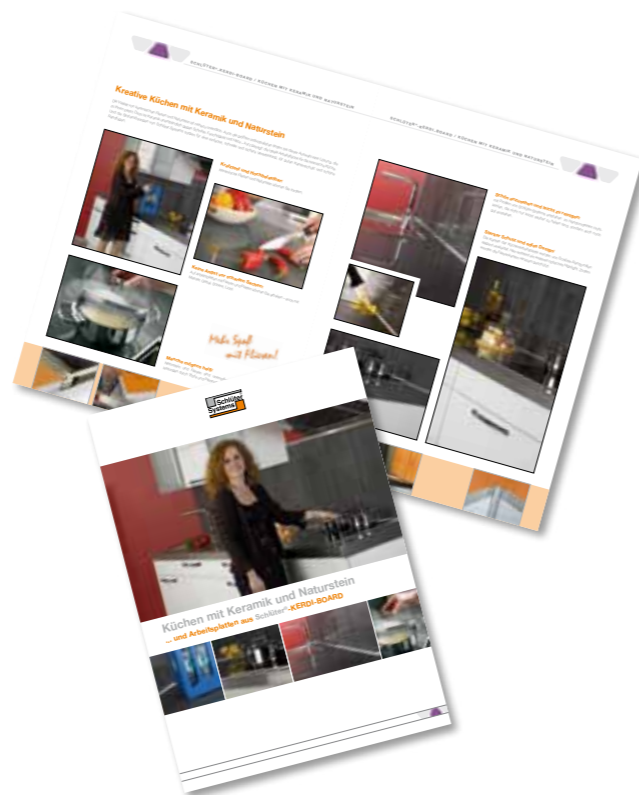

Keukenwerkbladen - folder (A4)

Vraag gratis de geïllustreerde folder aan en laat u overtuigen door de voordelen van een "Creatieve keuken met keramiek"!

Fax: 00 32 (0) 14 / 44 30 81

Materiaal- en inkoopchecklijst

Voor de betegeling van het keukenwerkblad incl. achterwand heeft u de volgende materialen nodig:

- Plaatsingsondergrond**
Plaatsingsondergrond als keukenwerkblad
Schlüter®-KERDI-BOARD (50 mm of 38 mm)
Plaatsingsondergrond als achterwand
Schlüter®-KERDI-BOARD (9 mm of 12,5 mm)
- Randprofielen**
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
... voor Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 of 50 mm
Schlüter®-RONDEC of -QUADEC
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT of
Schlüter®-RONDEC-STEP
... voor Schlüter®-KERDI-BOARD, 38 mm
- Holplintprofielen**
Schlüter®-DILEX-AHK, -HKS of -HKW
- Verbinders / eindkappen**
Buitenhoeken/binnenhoeken
- Tegels**
- Voegmateriaal**
- Dunbedmortel (tegelijm)**
- Voor muurbetegeling:**
evt. sierstrips Schlüter®-DESIGNLINE



KEUKENS MET KERAMIEK EN NATUURSTEEN
WERKWIJZE

**Schlüter®
Systems**

INNOVATIES MET PROFIEL