

Schlüter®-VINPRO-S

Afsluitprofiel voor elastische bekledingen
op vloeren en tegen wanden

18.1
Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter-VINPRO-S is een speciaal afsluitprofiel van geanodiseerd aluminium voor de omranding van elastische bekledingen (bijv. LVT-vloeren). Een standaard toepassing is de randbescherming waar elastische vloerbekledingen tegen tapijt of andere dunne bekledingen grenzen, of als afsluitrand voor wandafsluitingen.

Materiaal

Schlüter-VINPRO-S is leverbaar in de volgende materiaaluitvoeringen:

ACGB = Alu. chroom geborsteld geanodiseerd


ATGB = Alu. titanium geborsteld geanodiseerd (kleurafwijkingen ten opzichte van andere Schlüter-profielen in ATGB-uitvoering zijn mogelijk)

ABGB = Alu. brons geborsteld geanodiseerd

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

De geschiktheid van het profiel bij chemische of mechanische belastingen moet in de specifieke toepassing worden nagegaan. Hierna kunnen slechts enkele algemene richtlijnen worden gegeven.

Aluminium geanodiseerd: het aluminium heeft door de anodisatielaag een veredeld oppervlak dat door agressieve stoffen of schurende belastingen kan worden beschadigd. Beschadigingen aan de anodisatielaag kunnen enkel worden verholpen door ze te overlakken.

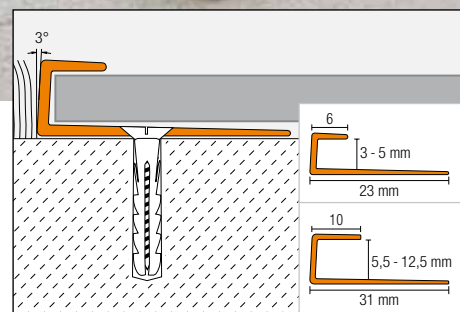



Verwerking

Bevestiging met schroeven:

1. Schlüter-VINPRO-S moet afhankelijk van de bekledingsdikte worden gekozen.
2. Op de plaats waar de bekleding moet worden omrand, moeten de boorgaten op de ondergrond worden afgetekend en moeten er gaten voor pluggen met een diameter van 5 mm worden geboord.
3. Het profiel moet met verzonken schroeven van \varnothing 3,5 mm op de vloer of tegen de wand worden vastgezet.
4. De voorschriften van de fabrikant moeten worden aangehouden bij het plaatsen van de bekleding.

Bevestiging met montagelijm:

1. Schlüter-VINPRO-S moet afhankelijk van de bekledingsdikte worden gekozen.
2. Langs de rand waar de bekleding moet worden begrensd, moet het profiel met de montagelijm Schlüter-KERDI-FIX of een gelijkwaardig materiaal worden vastgezet. Deze verwerkingsmethode is met name geschikt wanneer het profiel niet met schroeven op de vloer kan worden bevestigd.
3. De voorschriften van de fabrikant moeten worden aangehouden bij het plaatsen van de bekleding.

Opmerking: Hiervoor moet de ondergrond draagkrachtig en vrij van verontreiniging zijn.

Productoverzicht:

Schlüter®-VINPRO-S

ACGB = Alu. chroom geborsteld geanodiseerd / ATGB = Alu. titanium geborsteld geanodiseerd / ABGB = Alu.

brons geborsteld geanodiseerd

Leverbare lengte: 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Opmerking

Schlüter-VINPRO-S vergt geen speciale reiniging of onderhoud. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen voor gevoelige oppervlakken.

Beschadigingen aan de anodisatielaag kunnen enkel worden verholpen door ze te overlakken. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat ze vrij moeten zijn van zout- en vloeizuren.



Tekstmodule:

_____ str. m. Schlüter-VINPRO-S als afsluitprofiel met randbescherming uit geanodiseerd aluminium voor het omranden van elastische bekledingen (bijv. LVT-vloeren) leveren en vakkundig inbouwen.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant moeten worden opgevolgd.

Materiaal:

■ ACGB = Alu. chroom geborsteld geanodiseerd

■ ATGB = Alu. titanium geborsteld geanodiseerd

■ ABGB = Alu. brons geborsteld geanodiseerd

Profielkamerhoogte H = _____ mm

Art.-nr.: _____

Materiaal: _____ €/m

Loon: _____ €/m

Totaalprijs: _____ €/m