


Schlüter®-DILEX-HKW
Holplintprofiel

voor verticale inwendige hoeken

4.12

Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter-DILEX-HKW is een holplintvormig hoekprofiel dat een doeltreffende reiniging van inwendige hoeken van keramische wandbekledingen mogelijk maakt.

Schlüter-DILEX-HKW leent zich voor toepassingen waarin speciale eisen worden gesteld aan de hygiëne en kan daardoor worden toegepast in grootkeukens, wasruimten en de levensmiddelenindustrie. Schlüter-DILEX-HKW neemt kleine bewegingen op die in de binnenhoeken optreden. Als toebehoren zijn eindkapjes, binnen- en buitenhoeken leverbaar.

Schlüter-DILEX-HKW als holplintprofiel voor verticale inwendige hoeken kan met Schlüter-DILEX-HK als vloer-/wandaansluiting gecombineerd worden.


Materiaal

Schlüter-DILEX-HKW is opgebouwd uit een materiaalcombinatie van trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken uit hard-PVC-regeneraat die met een in verschillende kleuren leverbaar holplintprofiel uit hard-PVC zijn verbonden.

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Schlüter-DILEX-HKW wordt als holplintprofiel in verticale inwendige hoeken of vloer-/wandaansluiting van tegelbekledingen bij contact-dekvloeren toegepast.

Het profiel is opgebouwd uit hard-PVC en kan eventuele kleine bewegingen in de hoeken opvangen.

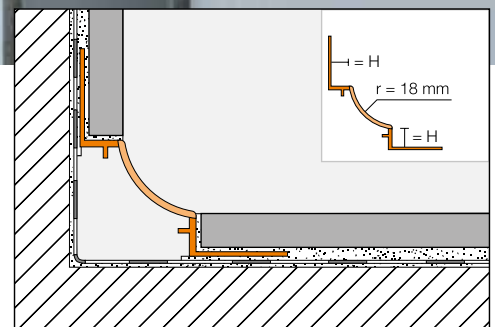



Het materiaal is bestand tegen schimmels en bacteriën en geschikt voor het contact met levensmiddelen. Het materiaal is tevens bestand tegen chemische belastingen die doorgaans bij tegelbekledingen optreden.

De toepasbaarheid van het voorziene profieltype moet in specifieke gevallen worden getoetst aan de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen.

Verwerking

1. Kies een Schlüter-DILEX-HKW welke is afgestemd op de dikte van de tegels.
2. Breng op de plaats waar de geperforeerde bevestigingsvlakken komen tegelijm aan, druk het profiel stevig in de lijm en overstrijk de bevestigingsvlakken met tegelijm.
3. Laat tussen het profiel en de tegels een voeg van ongeveer 2 mm.
4. Vul de voeg tussen het profiel en de tegels volledig op met voegspecie.

Opmerking


Schlüter-DILEX-HKW is bestand tegen schimmels en bacteriën en vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Het reinigen gebeurt samen met de tegelbekleding met in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen.

Tekstmodule:

_____str. m Schlüter-DILEX-HKW als holplint-profiel voor verticale inwendige hoeken en vloer-/wandaansluitingen met trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken van hard-PVC-regeneraat, die met een holplint van hard-PVC zijn verbonden, leveren en tijdens het plaatsen van de tegels vakkundig inbouwen. Bij de verwerking moeten de voorschriften van de fabrikant worden opgevolgd. Toebehoren zoals buitenhoeken, binnenhoeken en eindkapjes

- moeten in de eenheidsprijzen worden verrekend.
- worden afzonderlijk verrekend.

Profielhoogte U: _____ mm
 Profielhoogte O: _____ mm
 Kleur: _____
 Art.-nr.: _____
 Materiaal: _____ €/m
 Loon: _____ €/m
 Totale prijs: _____ €/m

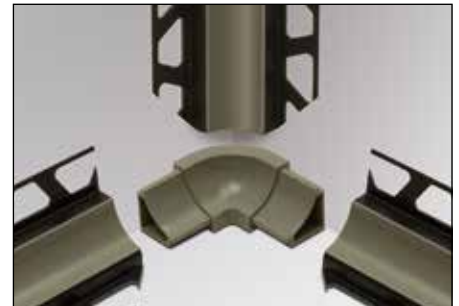


Binnenhoeken (3 overgangen)



Binnenhoeken (2 overgangen)



Buitenhoeken

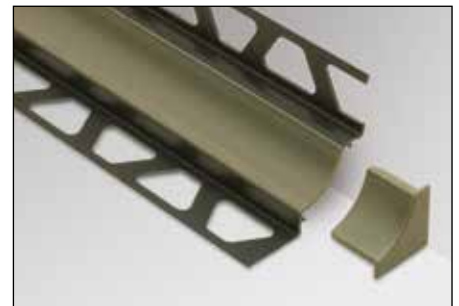

Eindkapjes

Productoverzicht:

Schlüter®-DILEX-HKW

Kleuren: G = grijs, BW = zuiver wit, HB = lichtbeige, PG = pastelgrijs

Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren	G	BW	HB	PG
U = 7 mm / O = 7 mm	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 9 mm	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 11 mm	•	•	•	•
Buitenhoeken	•	•	•	•
Binnenhoeken (2 overgangen)	•	•	•	•
Binnenhoeken (3 overgangen)	•	•	•	•
Eindkapjes	•			

