

Schlüter®-DILEX-AKWS

Bewegingsvoegprofiel

voor mechanisch belaste omgevingen

4.18

Productdatablad



Toepassing en functie

Schlüter®-DILEX-AKWS is een onderhoudsvrij bewegingsvoegprofiel voor mechanisch matig belaste tegel- of natuursteenbekledingen.

Schlüter®-DILEX-AKWS biedt een betrouwbare randbescherming in bekledingen die zijn blootgesteld aan intensief voetgangersverkeer of lichte vloertransportmiddelen. De zijdelingse trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken van aluminium zijn met een 6 mm brede bewegingszone van zachte kunststof verbonden.


De randen van de bekleding worden doeltreffend beschermd door de speciale profielvorm van de zijdelingse profielen.

Bij een relatief smalle bewegingszone is een respectievelijk geringe bewegingsopname mogelijk, dat per situatie getoetst moet worden.

Schlüter®-DILEX-AKWS creëert een geluidsonderbreking in het bekledingsmateriaal en vermindert de overdracht van contact- en constructiegeluid.

Materiaal


Schlüter®-DILEX-AKWS omvat twee zijdelingse aluminium draagprofielen met trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken. De bewegingszone is opgebouwd uit zachte kunststof met klemribben van hard-kunststof.

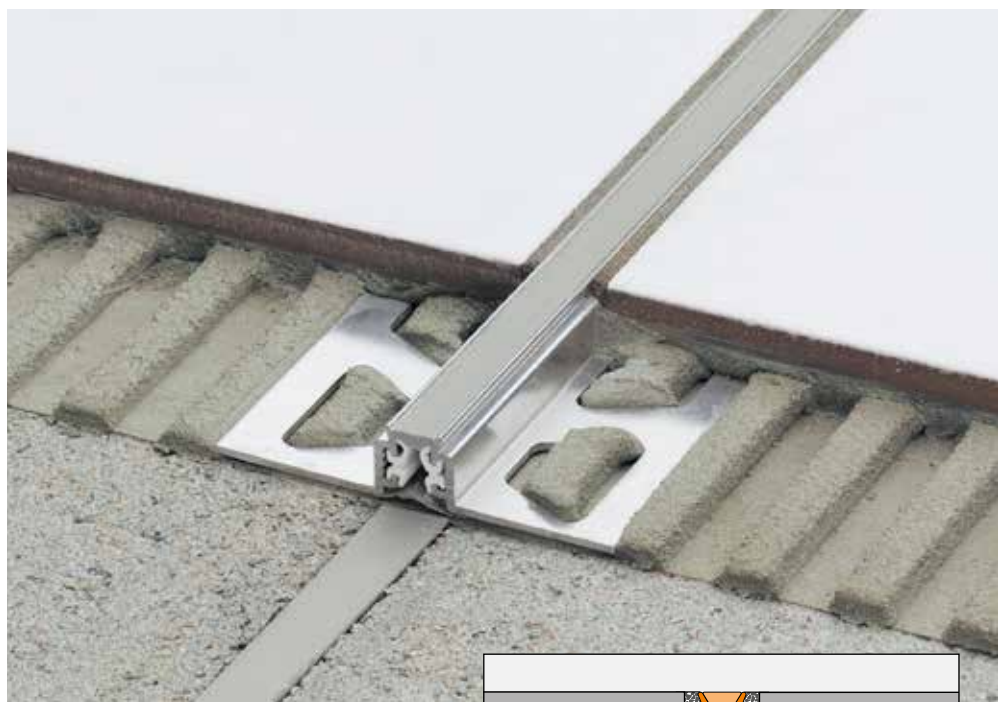

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

De toepasbaarheid van het voorziene profieltype moet in specifieke gevallen worden getoetst aan de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen.

De zijdelingse bevestigingsvlakken van aluminium zijn gevoelig voor alkalische invloeden. Cementhoudende materialen hebben bij contact met vocht een alkalische uitwerking en kunnen naargelang de concentratie en de inwerkingsduur tot corrosie leiden (vorming van aluminiumhydroxide). Het profiel moet vol in de contactlaag van de tegelbekleding worden ingebed.

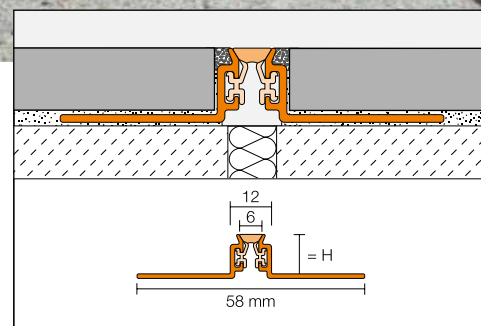



Verwerking

1. Kies een Schlüter®-DILEX-AKWS dat is afgestemd op de dikte van de tegels.
2. Breng op de plaats waar het profiel moet komen tegellijm aan met een lijmkam.
3. Druk Schlüter®-DILEX-AKWS met het trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlak in het lijmbed en lijn het uit. Het profiel moet exact samenvallen met de eventuele bewegings- of scheidingsvoegen in de ondergrond.
4. De trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken volledig met tegellijm bestrijken. Strijk de verticale profielvlakken schuin in met tegellijm.
5. Druk de aangrenzende tegels stevig in de tegellijm en lijn ze zó uit dat de bovenste rand van het profiel gelijk met de tegel ligt (het profiel mag in geen geval boven het tegelvlak uitsteken, beter is tot 1 mm eronder). De tegels moeten ter hoogte van het profiel vol in de tegellijm worden gelegd. Begin altijd met een ongesneden tegelzijde naast het profiel.
6. De tegels worden zijdelings tegen het profiel gelegd, zodat een regelmatige voeg van 1,5 mm ontstaat.
7. Vul de voeg tussen de tegels en het profiel volledig op met voegmortel.

Opmerking

Schlüter®-DILEX-AKWS is bestand tegen schimmels en bacteriën en vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Het reinigen gebeurt tegelijk met de tegelbekleding met in de handel verkrijgbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Tekstmodule:

_____str. m Schlüter-DILEX-AKWS als bewegingsvoegprofiel met zijdelingse aluminium profielen met trapeziumvormig geperforeerde bevestigingsvlakken en een profielkamer voor een 6 mm brede kunststof bewegingszone leveren en tijdens het plaatsen van de tegels vakkundig inbouwen met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant.

Profielhoogte:
(overeenkomstig de tegeldikte): _____ mm
Kleur: _____
Art.-nr.: _____
Materiaal: _____ €/m
Loon: _____ €/m
Totaalprijs: _____ €/m



Toepassingsgebieden volgens plaatselijke belasting



Personen

Totaalgewicht –



Winkelwagen

Totaalgewicht max. 0,4 t



Personenwagen

Totaalgewicht max. 3,5 t



Vrachtwagen

Totaalgewicht max. 40 t



Heftruck

Luchtbanden

Totaalgewicht max. 5 t

Volle rubberbanden

Totaalgewicht max. 2,5 t



Palletwagen

Harde rubberbanden

Totaalgewicht max. 2,5 t
(enkel palletwagen met tandemlastwielen toegestaan)

- toegestaan
- niet toegestaan

Productoverzicht:

Schlüter®-DILEX-AKWS

Kleuren: G = grijs, HB = lichtbeige, PG = pastelgrijs, GS = grafietzwart

Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren	G	HB	PG	GS
H = 8 mm	●	●	●	●
H = 9 mm	●	●	●	●
H = 10 mm	●	●	●	●
H = 11 mm	●	●	●	●
H = 12,5 mm	●	●	●	●
H = 14 mm	●	●	●	●
H = 16 mm	●	●	●	●
H = 21 mm	●	●	●	●